

EASY One

Sécurité, simplicité, économies



Couverture opaque



Surface bassin
≤ 5 x 10 m



Poids au m²
1,10 Kg



Système de tension
sur tube



Finition



Piscines bois



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisoulèvement



Pans coupés



norme
NFP
90-308


Vidéo de
démonstration
du ROLLTROT²



EASY One

Le juste prix.

En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension efficace. 7 coloris au choix pour une parfaite intégration. Idéale pour assurer la sécurité de votre piscine toute l'année.

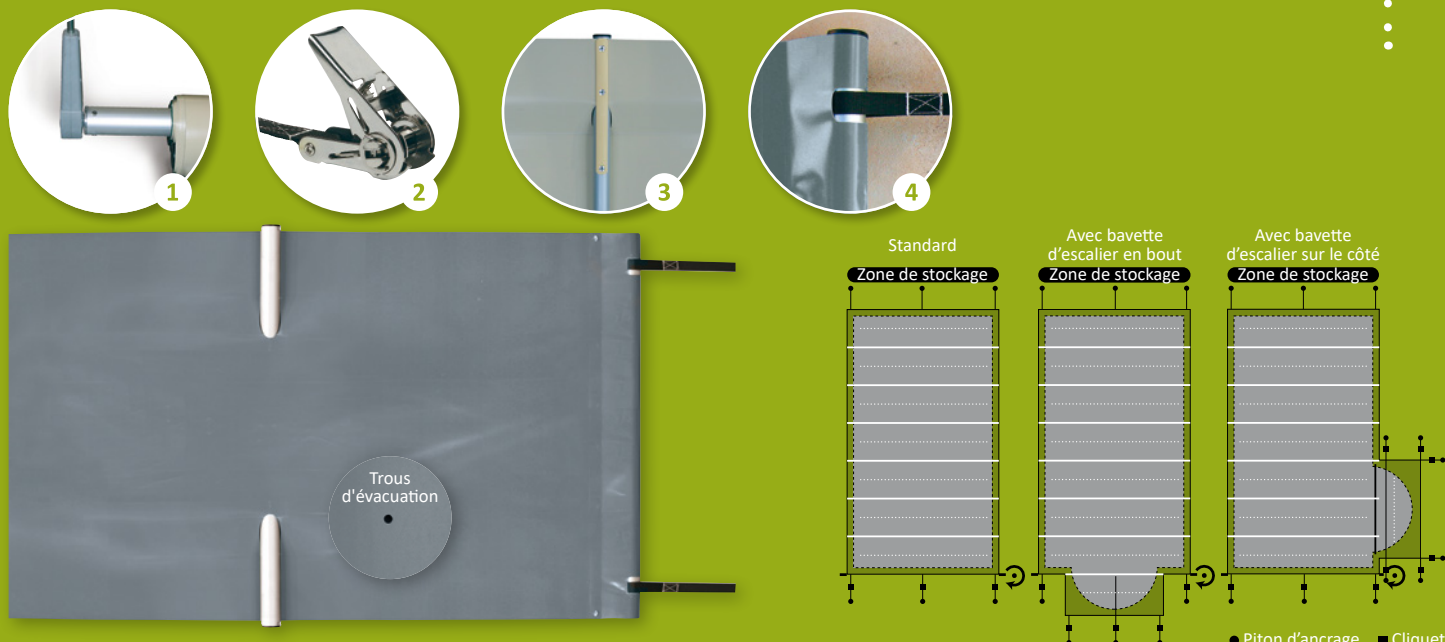

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT²®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Rapide

3 à 5 cliquets inox de tension seulement.

3 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

4 Système de tension sur le tube

qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

Installation simple et rapide

S'intègre aisément

sur la plupart des bassins existants ou à construire.

Solution économique

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Pas de stress

Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

GARANTIE*



*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.



COLORIS



Bleu/Ivoire
Vert/Ivoire
Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire

Terracotta/Ivoire
Gris/Gris
Gris Foncé/Gris

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle de tension à décrochage rapide.



- Sangle de déroulement amovible (une fois la couverture déployée, la sangle peut être entreposée).



- ROLLTROT²® DUO



Vidéo démo



CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 Kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique et antibactériés.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.



Distributeur conseil

Nextpool GROUP