

PROTECTBAR MODÈLE FLEX

Modèle idéal pour régions enneigées

Attestation de conformité : L.N.E numéro L03214/DE/4,6

Garantie : 3 ans pleins



NOTICE COMMERCIALE

1. SYSTÈME D'ACCROCHAGE :

- Côté stockage sangles réglables avec anneaux,
- Côté enroulement sangles réglables avec cliquets et crochets S.

2. MATIÈRE : Tissu enduit PVC 580g/m2 traité anti-UV et anti-fongicide.


3. FABRICATION : Débord standard de 30cm de chaque côté de la couverture.

4. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES : Cavités.

5. FINITION LONGUEURS : Ourlet, sangles transversales, bandes anti-abrasion, semelle d'usure.

6. BARRES : Tube composite / pultrusion jusqu'à 40cm de neige sans déformation irréversible.

7. FIXATIONS : Pitons douille alu/inox (option piton douille à collerette pour plage bois).

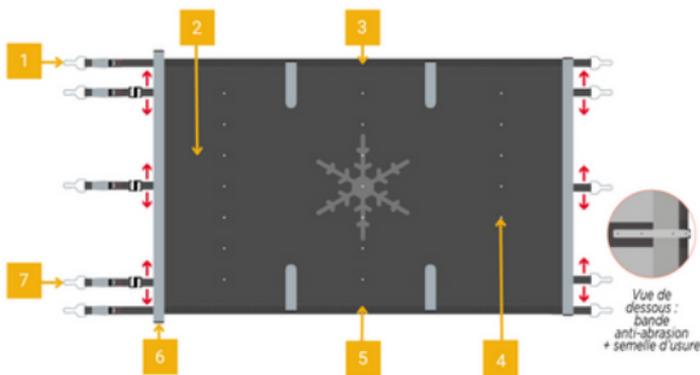

PROTECTBAR MODÈLE FLEX

Modèle idéal pour régions enneigées

Attestation de conformité : L.N.E numéro L03214/DE/4,6

Garantie : 3 ans pleins



NOTICE TECHNIQUE

MANIVELLE : Manivelle haut rendement (2 manivelles si bassin > 10x5m).

DÉCOUPE : Rectangulaire simple.

DIMENSIONS MAXI BASSIN : 5x12m.

ESCALIER PROFONDEUR MAXI : 4x2,5m

TYPE DE BASSIN : Ne convient pas aux piscines à débordement, miroir, hors-sol, semi-enterrées.

COLORIS



DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS

Informations nécessaires : Dimensions intérieures de votre bassin, Forme de la piscine, Besoin d'une découpe échelle, Besoin d'une découpe bloc, Coloris souhaité.

Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais avec le bureau d'étude afin de vous proposer une couverture à barres conforme à la norme NF P90-308 si votre dossier le permet.